



## MERKBLATT BAUMSCHUTZ

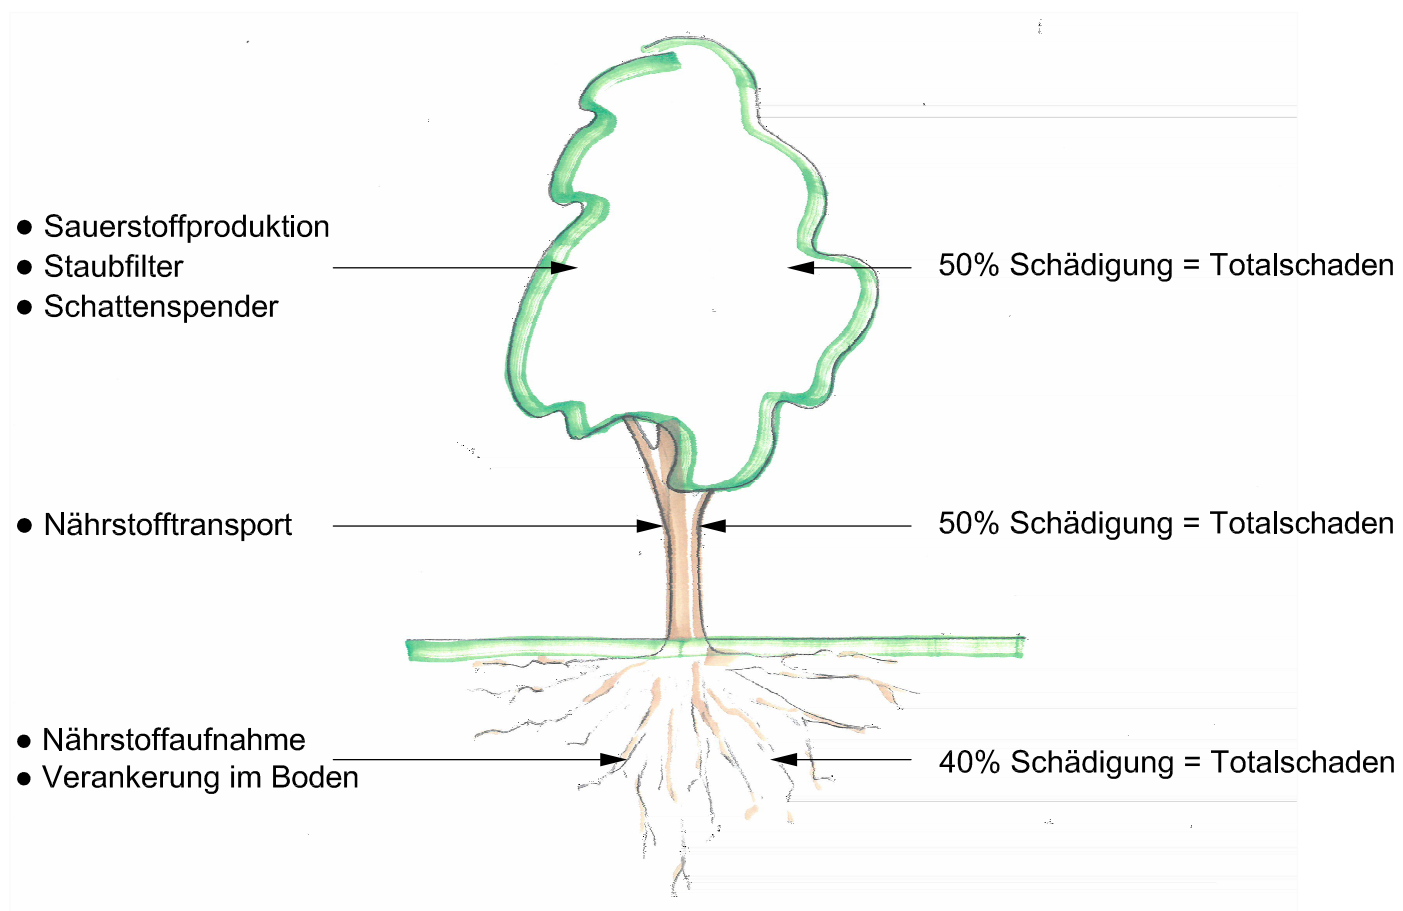


**Totalschaden einer gesunden, 60-jährigen Eiche =**

**€ 35.000,- Wertverlust**


## IM WURZELBEREICH

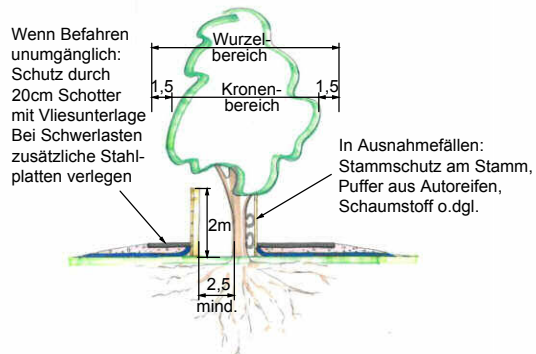


- Kurzfristige Bauvorhaben: Gitterzaun
- Langfristige Bauvorhaben: blickdichter Brettverschluss



- Keine maschinellen Grabungen im Wurzelbereich
- Keine Bodenverdichtung im Wurzelbereich
- Händisches Untergraben
- Pressvortrieb

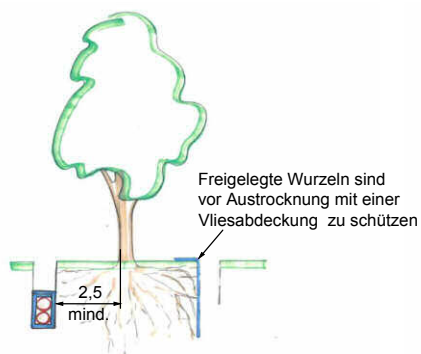


- Einbauten sind mit Wurzelschutzfolie zu schützen
- Starkwurzeln >5cm dürfen nicht gekappt bzw. geschädigt werden
- Geringerer Abstand durch Straßenverlauf möglich

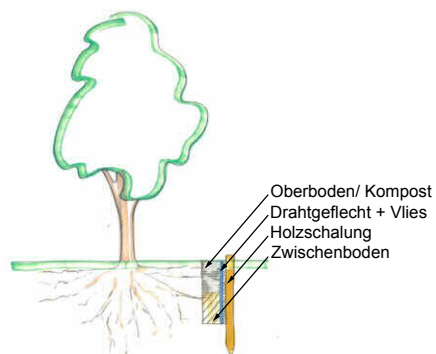


- Bei massiven Bauwerken (Mauern, Tiefgaragen, usw.) ist eine Vegetationsperiode vor Baubeginn ein Wurzelvorhang zu errichten

Zu beachten sind folgende ÖNORMEN: L1121, L1122, B2533


## BEI BAUVORHABEN

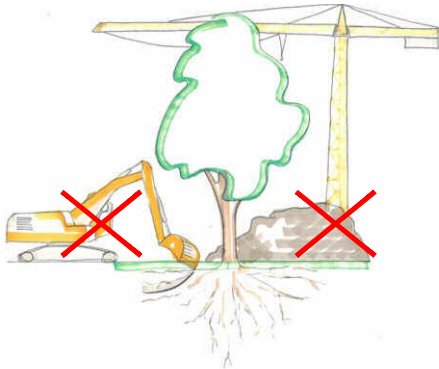


- Abgraben und Aufsütten verboten
- Schwenkbereich beachten
- Eingriffe im Kronenbereich untersagt

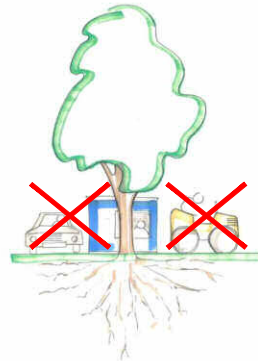

- Keine Bodenverdichtung durch:
  - Befahren mit Fahrzeugen jegl. Art
  - Baustelleneinrichtungen

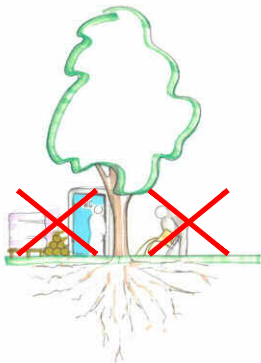


- Lagern verschiedener Materialien verboten
- Verunreinigung durch Abwässer, Öle, Chemikalien usw. verboten

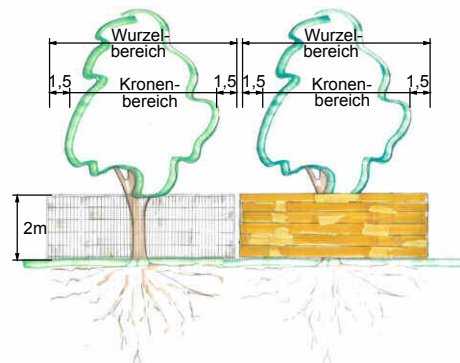


- Kurzfristige Bauvorhaben: Gitterzaun
- Langfristige Bauvorhaben: blickdichter Bretterverschlag

Zu beachten sind folgende ÖNORMEN: L1121, L1122 und B2533

## BEI VERANSTALTUNGEN

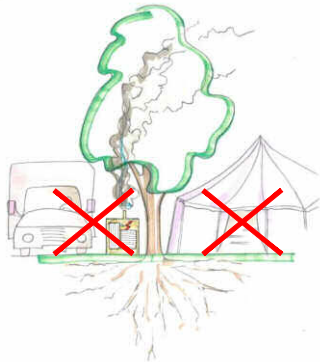


- Befahren mit Fahrzeugen verboten
- Aufstellen von Zelten, Geräten usw. verboten
- Keine Abgase u. Strahlungshitze
- Keine Bodenverdichtung

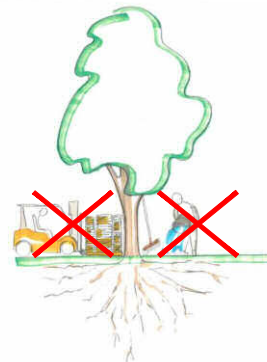

- Lagern verschiedener Materialien verboten
- Keine Entsorgung von Abwässern, Ölen, Fetten usw.



- Keine Beleuchtungskörper anbringen
- Keine Plakate usw. am Stamm befestigen
- Stamm vor Verbiss u. Beschädigung schützen
- Keine Entzündung von Feuerwerkskörper
- Keine Verunreinigungen

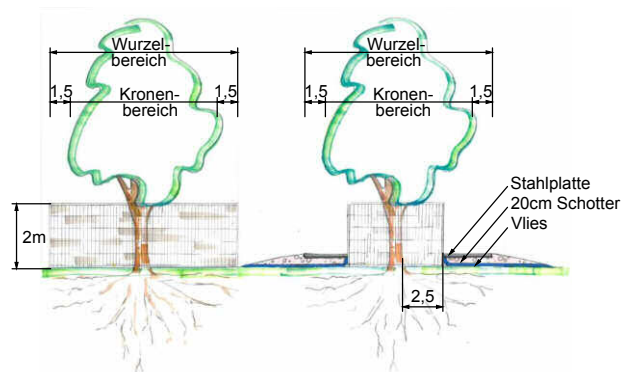

- Abzäunung mit Baugitter
- Wenn Befahren unumgänglich, Wurzelbereich abdecken

Zu beachten ist folgende ÖNORM: L1124